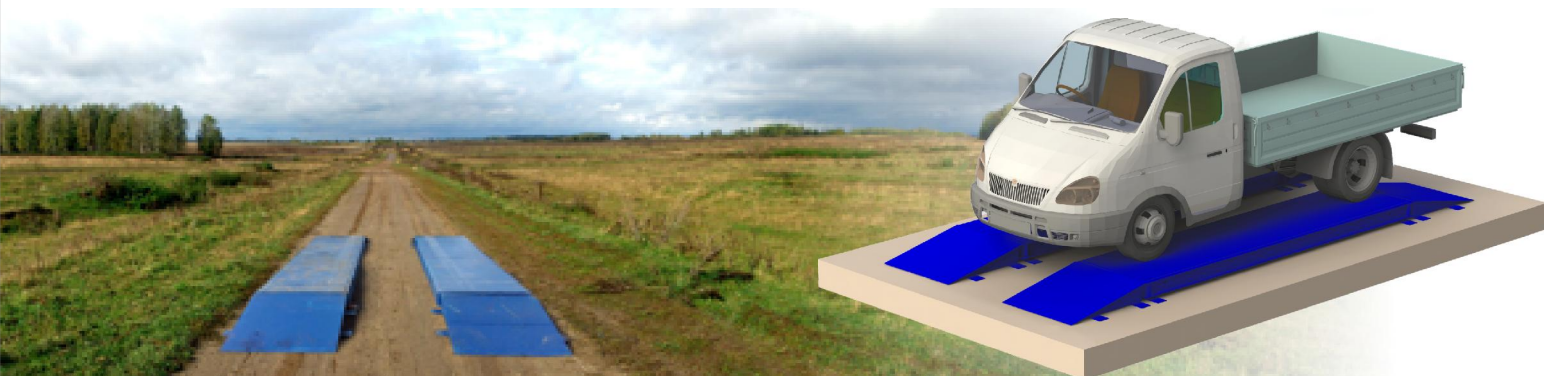


“ТРЭК”

- Тензодатчики производства ZEMIC Китай Н8С “балка сдвига”, со степенью защиты IP67.
Могут быть использованы в различных климатических зонах и отличаются повышенной сопротивляемостью к воздействиям агрессивных сред и механическим нагрузкам.
- Обеспечивают высокую точность взвешивания и простоту в обслуживании.
- Могут быть установлены на любой твердой недеформируемой поверхности.
Особую актуальны в случае частой смены места расположения – быстро снимаются, легко перевозятся и монтируются без каких-либо проблем.
- Отсутствие необходимости подготовки фундамента значительно снижает трудозатраты и стоимость монтажных работ.
- Наиболее конкурентоспособное предложение по цене.

Цена от 201 060Р.-**Назначение**

Автомобильные весы “ТРЭК” предназначены для взвешивания грузовых автомобилей при небольшом грузопотоке. Оптимальное решение для тех кто хочет быстро снять, перевезти и настроить весы на новой промышленной площадке. Позволяют производить коммерческое взвешивание автотранспорта общей массой до 40т. и осевой нагрузкой до 7,5т. на сдвоенную двухосную тележку.

Предназначены для работы при температуре от -30 до +40°C.

Максимальная нагрузка: от 15 до 40 т

Нагрузка на ось: от 3 до 7,5 т

Ширина секции: 800 мм

Длина платформы: от 2,5 до 8 м

Автомобильные весы выпускаются по ГОСТ OIML R 76-1-2011 и соответствуют Международным Рекомендациям МОЗМР 76 (OIMLR 76).

Внесены в Государственный Реестр средств измерений РФ №58776-14, сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.28.010.A № 57124 до 20.10.2019г.

Внесены в Государственный Реестр средств измерений Республики Беларусь №РБ 03 02 5777 15, сертификат об утверждении типа средств измерений в Республики Беларусь № 9918 до 20.10.2019г.

Зарегистрированы в Реестре Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан за №KZ.02.03.05328-2013/52878-13, сертификат №9570 до 5.03.2018г.

В весах применены тензодатчики Н8С (Zemic) со степенью защиты IP67 в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96), подтверждены Российским сертификатом CN.C.28.070.A № 52867 и занесены в государственный реестр средств измерений под №55371-13. Срок действия сертификата до 29.10.2018г.

Модельный ряд автовесов “ТРЭК”

Обозначение	Размеры грузоприёмного устройства (мм)	НПВ Мах (т)	Дискрет- ность (кг)	Нагрузка на ось Мах (т)	Кол-во датчиков
M8200Б-15-2,5-M06-Z-008-БФ	2500x800x120	15	5/10	3	8
M8200Б-15-3,1-M06-Z-008-БФ	3100x800x120	15	5/10	3	8
M8200Б-30-2,5-M06-Z-008-БФ	2500x800x160	30	5/10	7,5	8
M8200Б-30-3,1-M06-Z-008-БФ	3100x800x160	30	5/10	7,5	8
M8200Б-30-4,1-M06-Z-008-БФ	4100x800x160	30	5/10	7,5	8
M8200Б-30-5-M06-Z-008-БФ	5000x800x160	30	5/10	7,5	12
M8200Б-30-6-M06-Z-008-БФ	6000x800x160	30	5/10	7,5	12
M8200Б-30-7-M06-Z-008-БФ	7000x800x160	40	5/10	9	12
M8200Б-30-8-M06-Z-008-БФ	8000x800x160	40	5/10	9	12

Особенности конструкции

- Все модели весов поставляются стандартным грузовым транспортом дополнительное разрешение на транспортировку весов по дорогам не требуется.
- Простота обслуживания и чистки весов.
- Покрытие поверхности весов износостойкой краской.
- Герметичное исполнение соединительных коробок для долгих лет надежной службы весового оборудования.
- Встроенная защита от грозы и перенапряжения.

Комплектация

СТАНДАРТНАЯ

- Грузоприёмное устройство (ГПУ)
- Кабель длиной 30м
- Приборный блок грозозащиты M4002-2
- Весоизмерительный прибор Микросим M0601-БМ-2-К
- Программное обеспечение для учёта грузов на автомобильных весах AsNet
- Паспорт
- Руководство по эксплуатации

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

- Дублирующее табло (высота символов 100 мм)
- Покрытие конструкции весов горячим цинком
- Взрывобезопасное исполнение весов
- Система видеофиксации взвешиваний
- Компьютер с установленным специализированным ПО
- Система управления шлагбаумами, светофорами и автоматическое распознавания номеров с последующей передачей данных в 1С:УПП
- Светодиодные светильники уличного исполнения